

BST Eltromat France · Impasse de la Noisette – CE402 · F-91374 Verrières Le Buisson cedex

CCL LABEL LYON

Parc de Genève, 240 rue Ferdinand Perrier

69800 SAINT PRIEST

France

Numéro d'offre: AQ2506839 - 00

Date: 15/05/2025

Sujet: CCLLYON_TSDS_nouvelle
machine

Page: 1 / 5

No. de client	ACU309479	BST Sales	
Contact		Contact	Tondu, David
Téléphone		Téléphone	+33 169 200741
E-mail		E-mail	David.Tondu@bst.group

Nous vous remercions pour votre demande.

Offre selon les paramètres d'application suivants:

Machine:	Rewinder/Slitter - DCM Baby Cat or PRATI Saturn
Max. web width:	430 mm
Max. speed:	160 m/min

Item	Quantité	Désignation	Prix
10	1	Le Tubescan est un système d'assurance qualité optique utilisable dans l'impression de haute qualité. La combinaison intelligente de la technologie de prise d'image et le principe du flash, permet un contrôle qualité simple et fiable durant l'impression ou la finition. Le système est modulaire, avec PC et unité de caméra. La technologie haut niveau de la caméra et les éléments de commande sont utilisés en lien avec les dernières technologies de microélectronique. TubeScan est disponible dans les variantes stroboscopique numérique, stroboscope numérique XL et eagle view, qui incluent les fonctions suivantes : 1 Base package digital strobe 430 Système de visualisation de bande pour une largeur de bande < 430 mm Comprenant : • Système de capture d'images TubeScan avec caméra digitale • éclairage LED haute puissance • alimentation 100V - 240V, 50/60Hz • Codeur à roue à friction avec support à ressort et câble	15.831,25 € incl. 15% Discount

25

Item	Quantité	Désignation	Prix
		- Logiciel TubeScan Digital Strobe - interface graphique guidée par menu pour une utilisation tactile intuitive - Synchronisation automatique des répétitions par image de référence - Aucun capteur de marque d'impression supplémentaire n'est nécessaire 1 écran tactile pour le fonctionnement 1 écran Full HD pour une visualisation de bande à haut débit 1 PC de bureau avec processeur Intel avec Windows 10 (système d'exploitation 64 bits)	
		Système:	
1		Inspection mode Fine Inspection digital strobe++ Mise à niveau d'un système de surveillance de bande TubeScan vers un système d'inspection TubeScan++ - Détection des étiquettes manquantes et inspection des petits caractères pour les petits défauts avec : - Gestion des tâches - Traitement multizone (sensibilité d'inspection réglable) - Fonction de masquage - Détection de matrice automatique - Mode « Calcul de la moyenne » sélectionnable - Algorithme de texte fin - Inspection sur jusqu'à 20 pistes de largeur réglable - Compteur de défauts individuel par piste - Compteur global de répétitions et de défauts Génération d'une sortie de défaut binaire lors de la découverte d'un défaut (150 mA, 0 V bas, +24 V haut)	
1		Power Cable EU Cordon d'alimentation avec prise de type UE.	
		Unité de caméra 1:	
1		Backing bar DS 430 Barre de contraste avec rouleaux de support rotatifs pour les matériaux sensibles, comprenant plaque de contraste acrylique noir / blanc. Remarque : La bande de matériau peut s'enrouler autour des rouleaux de max. 3°	
1		Camera Mounting Cantilever Traverse unilatérale pour le montage du boîtier de la caméra (Contenu : 2 profilés en aluminium avec 1 support de montage mural chacun, 4 supports de montage de caméra)	
		Interface utilisateur:	
1		Operator monitor 22 " Moniteur multitouch pour une utilisation intuitive	

25

Item	Quantité	Désignation	Prix
1		Cable set extension 5 m Extension des câbles vidéo, tactile et d'alimentation à un total de 5 m, composée de : • 2 câbles HDMI de 5 m vers les moniteurs de commande et de visualisation • 1 câble USB de 3 m vers le moniteur de commande • 2 x 3 m de câble d'alimentation d'extension vers les moniteurs de commande et de visualisation 1 x 3 m de câble d'extension prise DC pour l'alimentation du TubeScan	
1		Viewing monitor 22 " Affichage parallèle de l'image en direct et des défauts constatés sur un moniteur de visualisation supplémentaire	
		Fonctions:	
1		Placement queue for rewinder Selected • contrôle de la bobineuse via les signaux SlowDown / FinalStop ou DefectFound • Distances de retard configurables • File d'attente de défauts avec adaptation de la vitesse	
		<u>Attention</u> : la bobineuse doit être préparée pour la transmission du signal (ralentissement et arrêt final) ainsi qu'une distance d'arrêt suffisante entre l'unité de la caméra et la position d'arrêt (par exemple, table de raccord).	
1		Placement cable Selected à partir de la carte contrôleur V10 et versions ultérieures (06/2019 SN 40.xxxx)	
		Documentation / Manual:	
1		Document type CD + User Manual Mode d'emploi incluant les instructions de montage et d'entretien sur CD-ROM et en version imprimée.	
		Vous trouverez également toutes les documentations, y compris dans d'autres langues, ainsi que des informations supplémentaires sous https://bst.help/s/tubescan .	
1		1st Language Anglais	
		Délai actuel 5-7 weeks Après clarification technique et approbation du dessin	
		Warranty period 12 months La période de garantie est réglemantée dans nos conditions générales. La période de garantie commence à la livraison du produit (transfert des risques), et non après la mise en service.	
		Standard service rate	
		Délai actuel upon request Après clarification technique et approbation du dessin	

125

Item	Quantité	Désignation	Prix
Total			15.831,25 € incl. 15% Discount excl. options

Option 1 not included in the total price

Item	Quantité	Désignation	Prix
10.3.1	1	* Camera type 4000 px option Option de caméra avec une résolution plus élevée à l'aide de 2 caméras (4000 pixels)	
Total - Option 1			2.662,20 € incl. 15% Discount

Option 2 not included in the total price

Item	Quantité	Désignation	Prix
20	1		
20.1.1		* Field Service department BST Headquarter	
20.3.1	1	* Supervised Installation 1 day(s)	
20.3.2	1	* Commissioning and training 1 day(s)	
20.5		* Total duration on site 2	
Total - Option 2			2.790,00 € incl. 10% Discount

Conditions de livraison:

CPT Carriage Paid To (Incoterms 2020)
Frêt et emballage exclus

Conditions de paiement:

40% à la commande, solde après la mise en service au plus tard 60 jours après
l'expédition

Ce devis expire le:

15/08/2025

Nos livraisons et services sont basés sur nos conditions générales.
En particulier, la réserve de propriété s'applique sous toutes ses forms.
Nos conditions générales sont disponibles sur notre page d'accueil.

25

<https://www.bst.elexis.group/en/global/general-terms-and-conditions>.

Attention: Les livraisons de ces biens/produits, logiciels, technologies à d'autres pays (par exemple les pays touchés par un embargo) ou à d'autres destinataires peuvent être soumises à autorisation ou peuvent être interdites. Nous nous référons aux restrictions actuelles de l'Union européenne en matière d'embargo.

Info: Allemagne: www.bafa.de

Le client garantit que les marchandises livrées ne seront pas (ré)exportés vers la Russie et la Biélorussie ou destinées à être utilisées en Russie ou en Biélorussie. Dans le cas où le client (ré)exporte les marchandises livrées vers le Russie et la Biélorussie ou pour une utilisation en Russie et en Biélorussie, le vendeur a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat et informera (le cas échéant) les autorités compétentes de la violation correspondante.

Meilleures salutations

{@Document:cQ_OfferDocument.BSTe_UserBusinessUnit}

Signature




15/05/2025 14:29

Signature



15/05/2025 14:38

Bon pour accord
R. Tavernier
Business Manager
21/07/2025

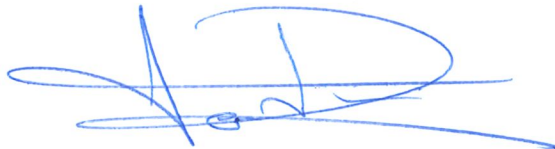

CCL LABEL SAS
RN 6 LOT 9B
Route de Grenoble - Le Parc de Genève
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 72 21 69 02
Fax : 04 72 21 69 11
Siret : 329 424 014 0005 NAF 1812Z
N° TVA FR67 329 424 014
Capital social : 4 457 025 €

CCL LABEL SAS
RN 6 LOT 9B
Route de Grenoble - Le Parc de Genève
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 72 21 69 02
Fax : 04 72 21 69 11
Siret : 329 424 014 0005 NAF 1812Z
N° TVA FR67 329 424 014
Capital social : 4 457 025 €