


© Copyright 2022 BST GmbH




Ansicht ohne Seitenplatte

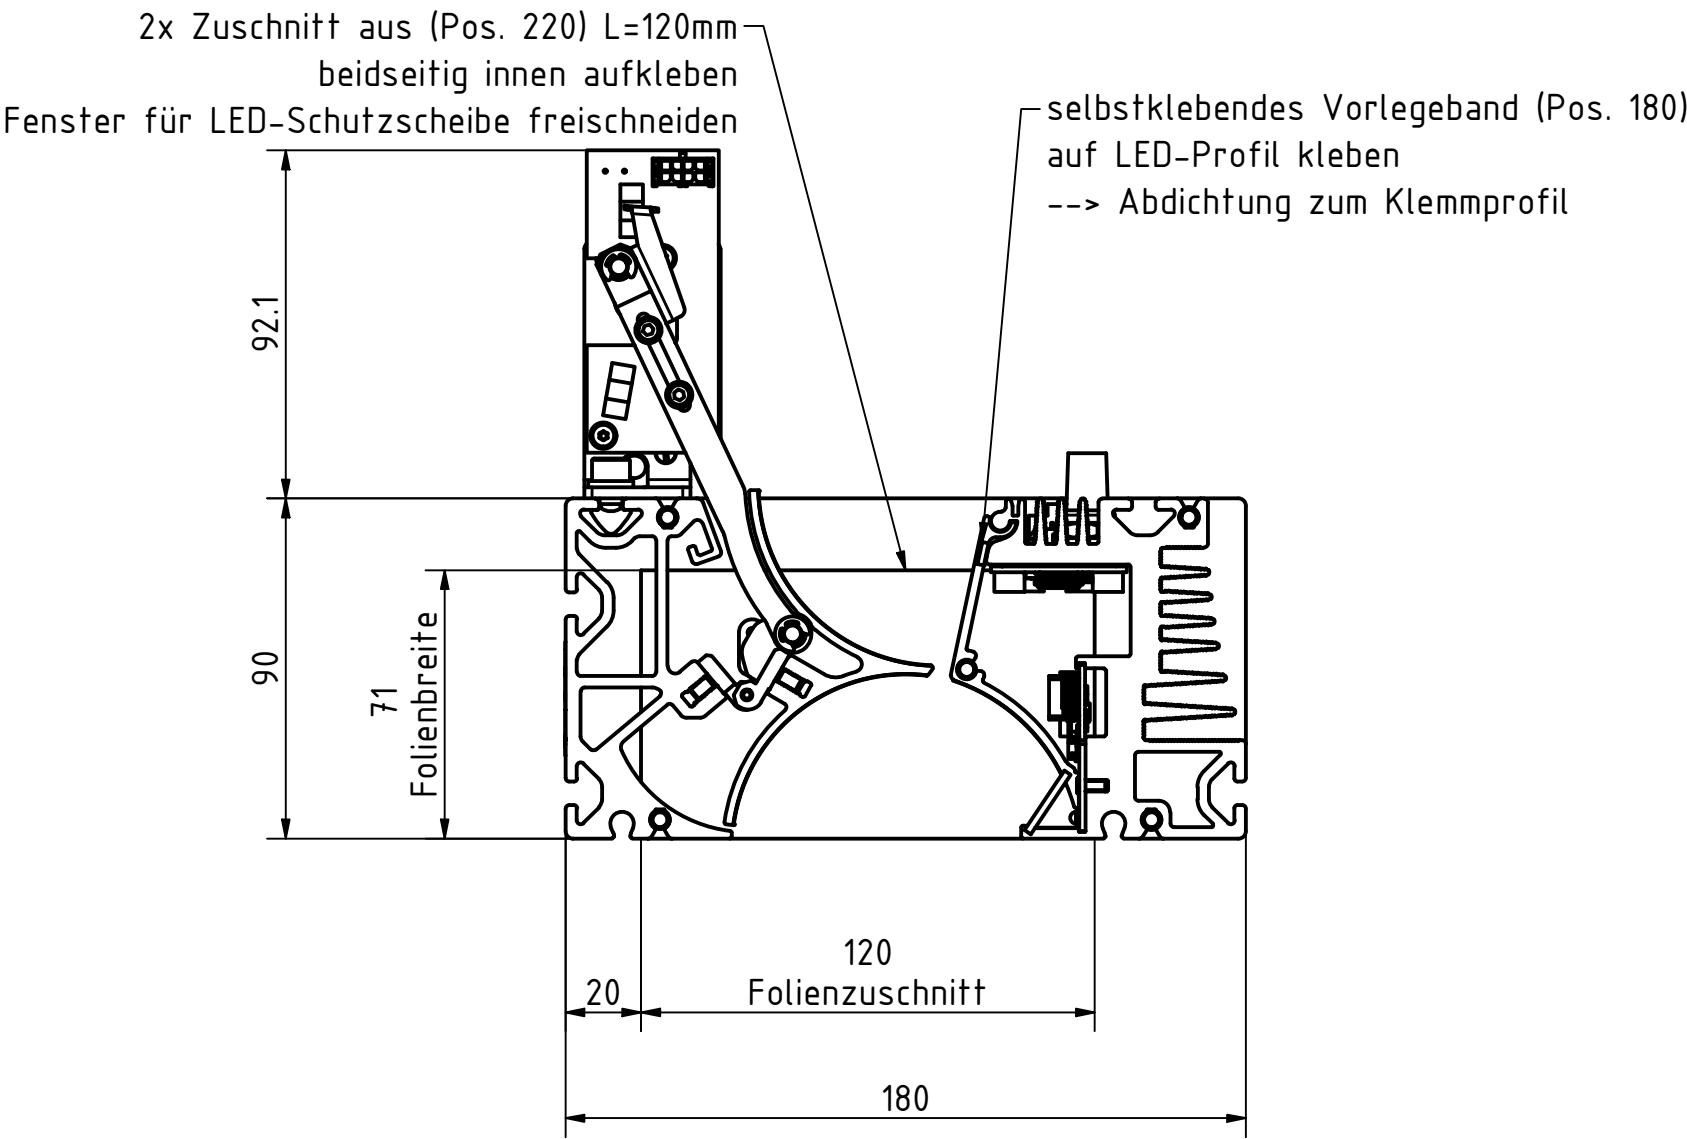


X = "distance illumination to ILI-MOT"  
aus Konfigurationsdatenblatt entnehmen

3. Scharnier mittig

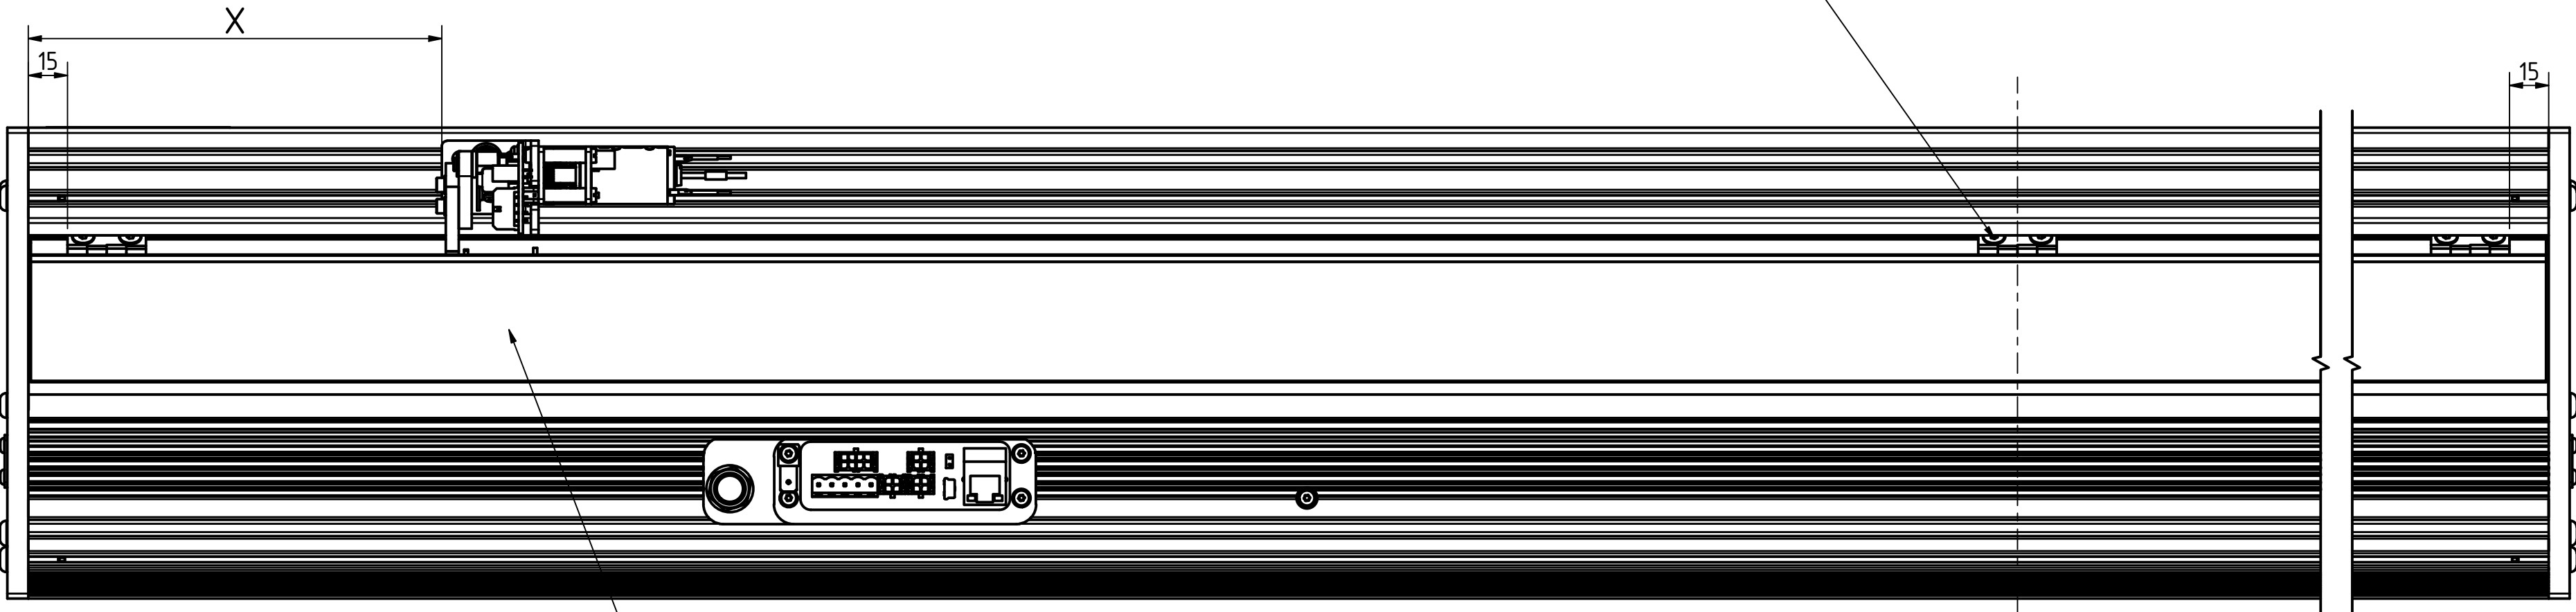


Reflektor seitlich vermittelt --> freigängige und leichtgängige Bewegung !

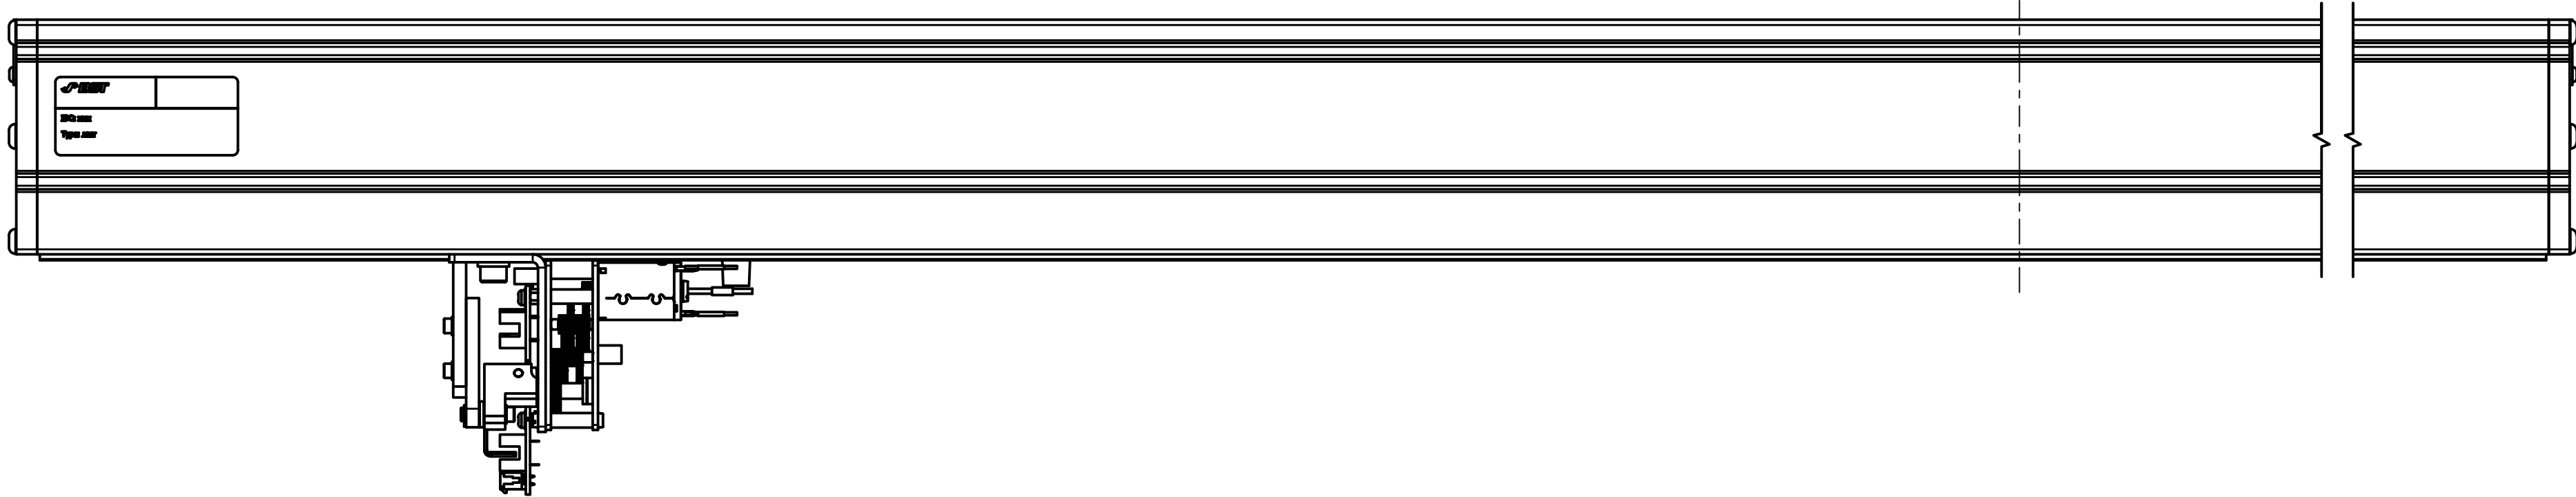

| REVISIONSVERLAUF |                                                    |            |           |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| REV.             | BESCHREIBUNG                                       | DATUM      | GENEHMIGT |
| B                | Schalldämpfer und ILI-LED Leiterkarte ausgetauscht | 09.09.2022 | SprT      |
| A                | ILI-MOT ausgetauscht                               | 14.08.2018 | Kuek      |

|                                                                                       |                              |                |                                           |                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  | ISO 2768 - mK<br>ISO 8015    | Abteilung: D-C | Artikel Nr.: 3LELK329481                  | Maßstab: 1 : 2                   | Gewicht: 18,352 kg     |
|                                                                                       | Lichtkasten<br>ILI-FL-1390.0 |                | Zeichnungs-Nr.: iPQ1-B-314<br>Sprache: DE | Status: Freigegeben<br>Ursprung: | Rev.: B<br>1 / 2<br>A1 |



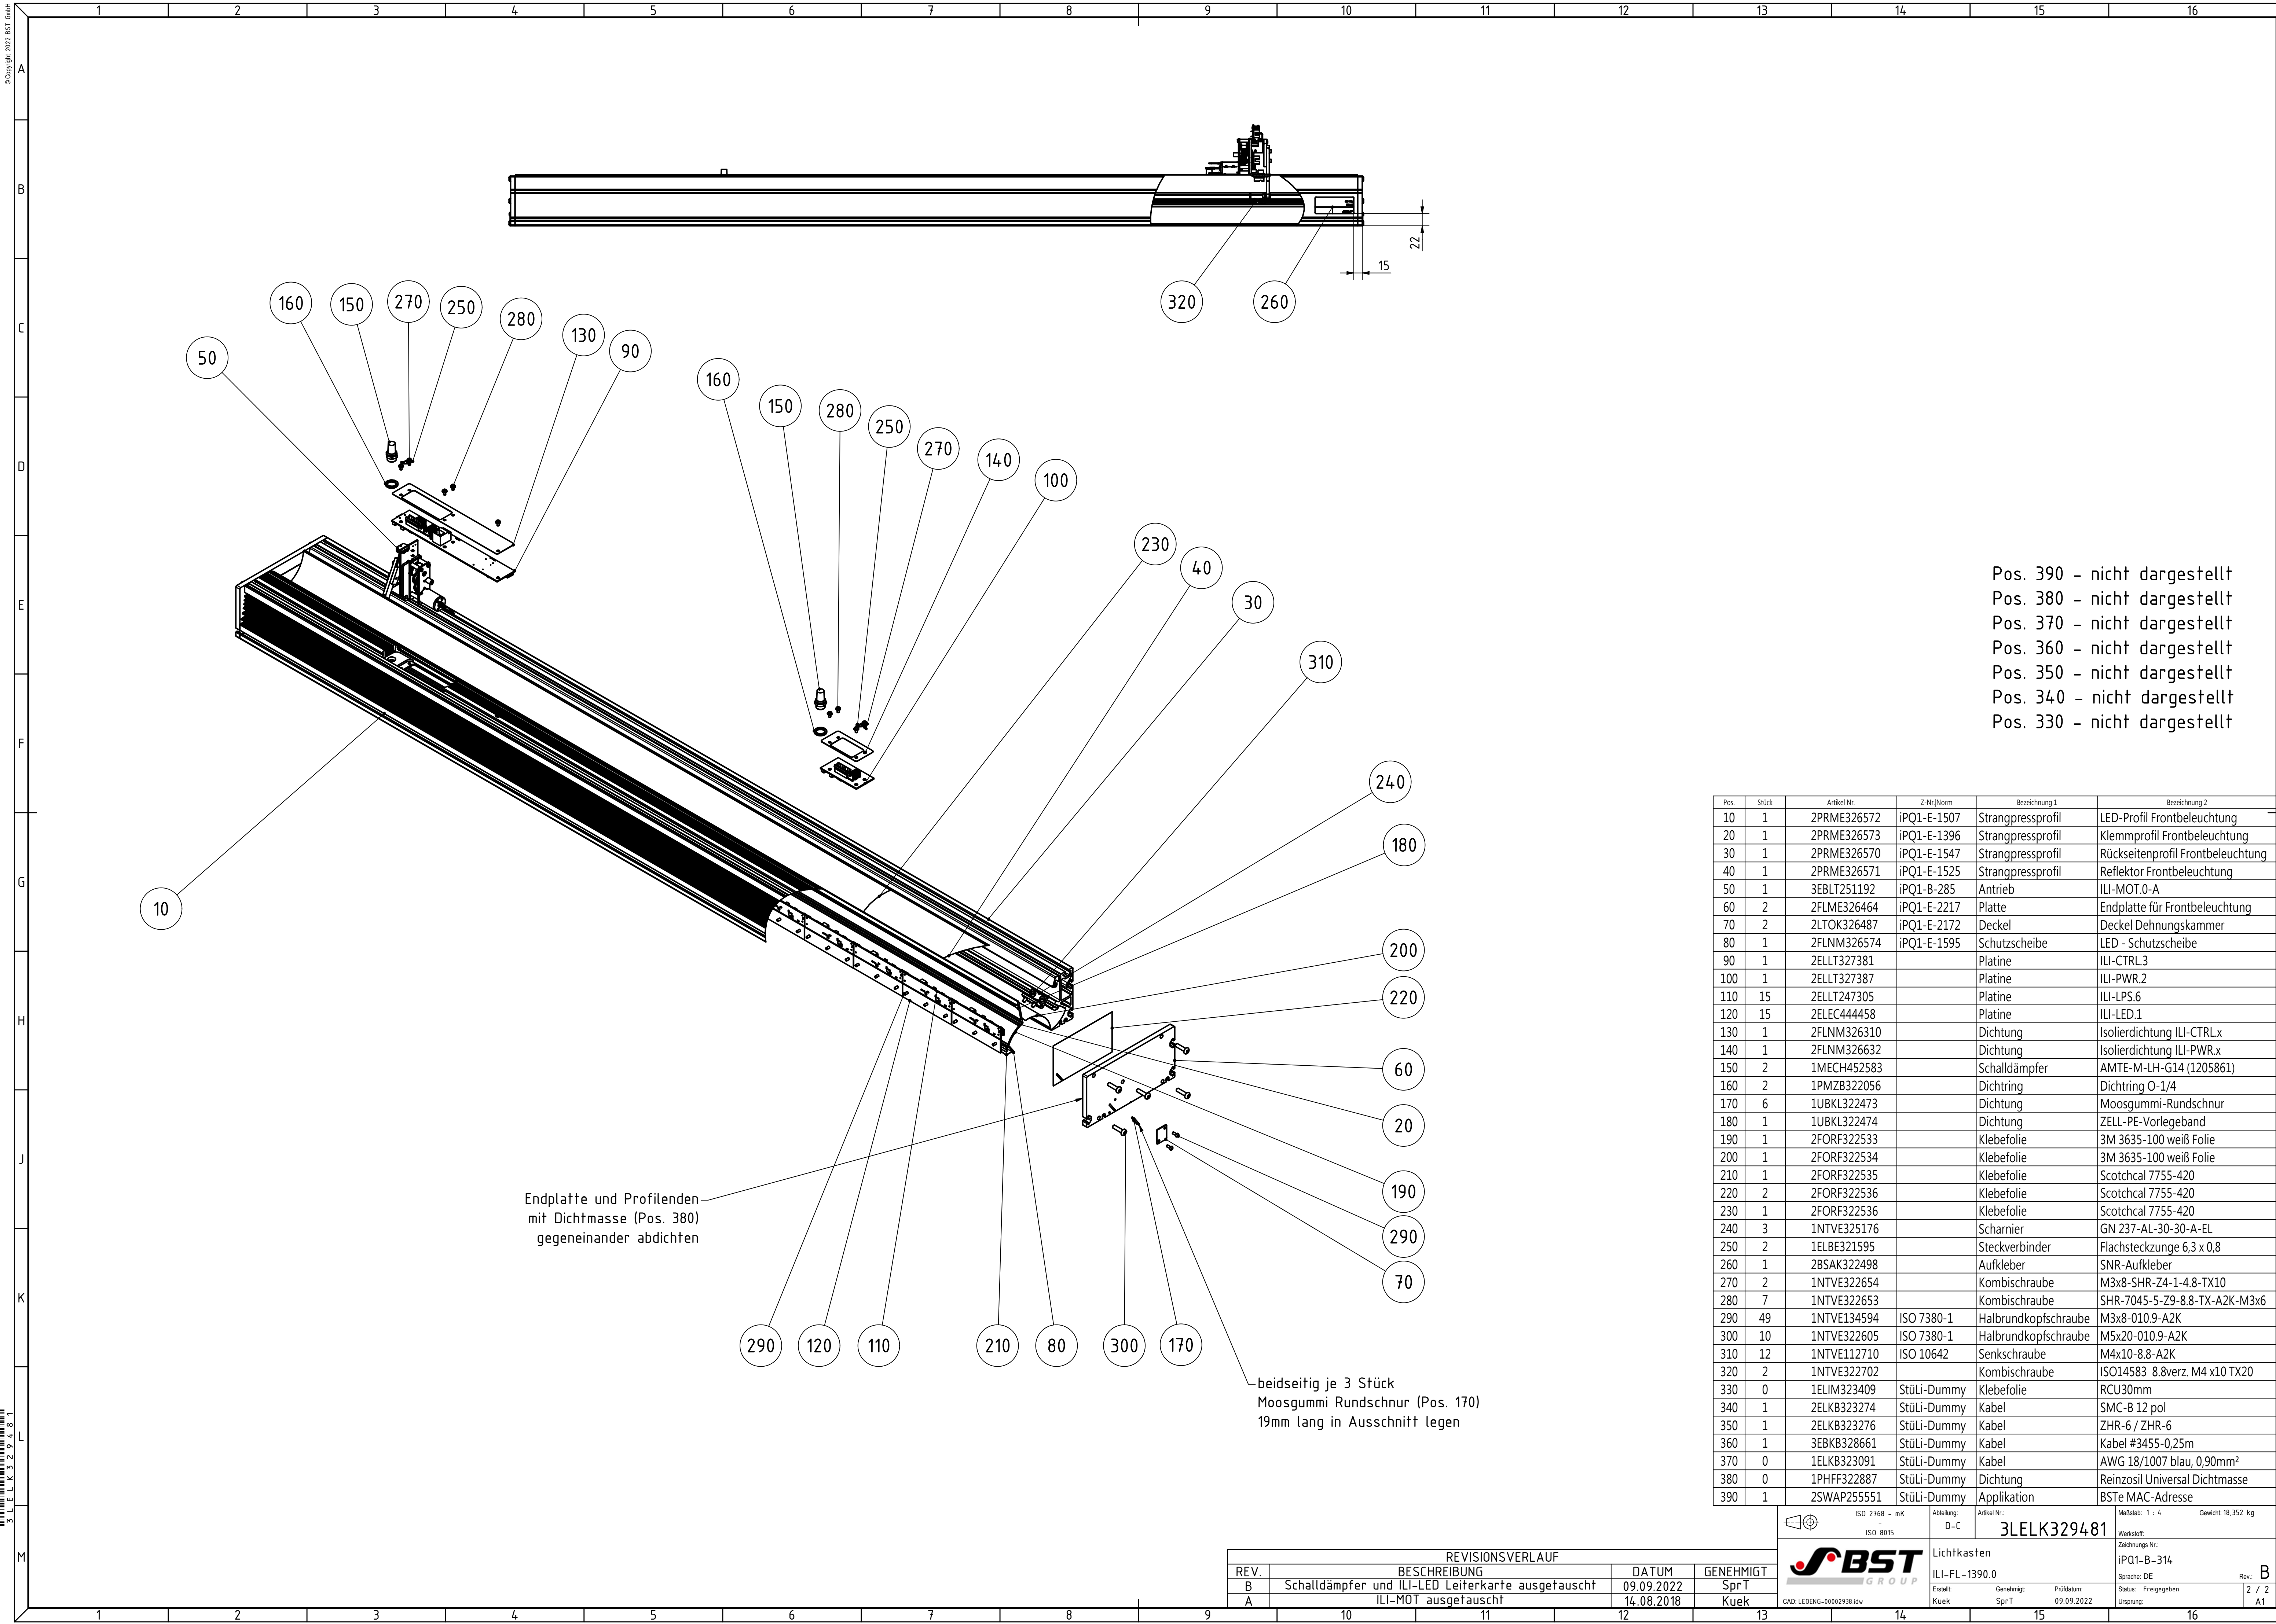

Pos. 390 - nicht dargestellt  
Pos. 380 - nicht dargestellt  
Pos. 370 - nicht dargestellt  
Pos. 360 - nicht dargestellt  
Pos. 350 - nicht dargestellt  
Pos. 340 - nicht dargestellt  
Pos. 330 - nicht dargestellt

| Pos. | Stück | Artikel Nr. | Z-Nr./Norm  | Bezeichnung 1        | Bezeichnung 2                     |
|------|-------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|
| 10   | 1     | 2PRME326572 | iPQ1-E-1507 | Strangpressprofil    | LED-Profil Frontbeleuchtung       |
| 20   | 1     | 2PRME326573 | iPQ1-E-1396 | Strangpressprofil    | Klemmprofil Frontbeleuchtung      |
| 30   | 1     | 2PRME326570 | iPQ1-E-1547 | Strangpressprofil    | Rückseitenprofil Frontbeleuchtung |
| 40   | 1     | 2PRME326571 | iPQ1-E-1525 | Strangpressprofil    | Reflektor Frontbeleuchtung        |
| 50   | 1     | 3EBLT251192 | iPQ1-B-285  | Antrieb              | ILI-MOT.0-A                       |
| 60   | 2     | 2FLME326464 | iPQ1-E-2217 | Platte               | Endplatte für Frontbeleuchtung    |
| 70   | 2     | 2LTOK326487 | iPQ1-E-2172 | Deckel               | Deckel Dehnungskammer             |
| 80   | 1     | 2FLNM326574 | iPQ1-E-1595 | Schutzscheibe        | LED - Schutzscheibe               |
| 90   | 1     | 2ELLT327381 |             | Platine              | ILI-CTRL3                         |
| 100  | 1     | 2ELLT327387 |             | Platine              | ILI-PWR.2                         |
| 110  | 15    | 2ELLT247305 |             | Platine              | ILI-LPS.6                         |
| 120  | 15    | 2ELEC444458 |             | Platine              | ILI-LED.1                         |
| 130  | 1     | 2FLNM326310 |             | Dichtung             | Isolierdichtung ILI-CTRLx         |
| 140  | 1     | 2FLNM326632 |             | Dichtung             | Isolierdichtung ILI-PWR.x         |
| 150  | 2     | 1MECH452583 |             | Schalldämpfer        | AMTE-M-LH-G14 (1205861)           |
| 160  | 2     | 1PMZB322056 |             | Dichtring            | Dichtring O-1/4                   |
| 170  | 6     | 1UBKL322473 |             | Dichtung             | Moosgummi-Rundschnur              |
| 180  | 1     | 1UBKL322474 |             | Dichtung             | ZELL-PE-Vorlegeband               |
| 190  | 1     | 2FORF322533 |             | Klebefolie           | 3M 3635-100 weiß Folie            |
| 200  | 1     | 2FORF322534 |             | Klebefolie           | 3M 3635-100 weiß Folie            |
| 210  | 1     | 2FORF322535 |             | Klebefolie           | Scotchcal 7755-420                |
| 220  | 2     | 2FORF322536 |             | Klebefolie           | Scotchcal 7755-420                |
| 230  | 1     | 2FORF322536 |             | Klebefolie           | Scotchcal 7755-420                |
| 240  | 3     | 1NTVE325176 |             | Scharnier            | GN 237-AL-30-30-A-EL              |
| 250  | 2     | 1ELBE321595 |             | Steckverbinder       | Flachsteckzunge 6,3 x 0,8         |
| 260  | 1     | 2BSAK322498 |             | Aufkleber            | SNR-Aufkleber                     |
| 270  | 2     | 1NTVE322654 |             | Kombischraube        | M3x8-SHR-Z4-1-4.8-TX10            |
| 280  | 7     | 1NTVE322653 |             | Kombischraube        | SHR-7045-5-Z9-8.8-TX-A2K-M3x6     |
| 290  | 49    | 1NTVE134594 | ISO 7380-1  | Halbrundkopfschraube | M3x8-010.9-A2K                    |
| 300  | 10    | 1NTVE322605 | ISO 7380-1  | Halbrundkopfschraube | M5x20-010.9-A2K                   |
| 310  | 12    | 1NTVE112710 | ISO 10642   | Senkschraube         | M4x10-8.8-A2K                     |
| 320  | 2     | 1NTVE322702 |             | Kombischraube        | ISO14583 8.8verz. M4 x10 TX20     |
| 330  | 0     | 1ELIM323409 | StüLi-Dummy | Klebefolie           | RCU30mm                           |
| 340  | 1     | 2ELKB323274 | StüLi-Dummy | Kabel                | SMC-B 12 pol                      |
| 350  | 1     | 2ELKB323276 | StüLi-Dummy | Kabel                | ZHR-6 / ZHR-6                     |
| 360  | 1     | 3EBKB328661 | StüLi-Dummy | Kabel                | Kabel #3455-0,25m                 |
| 370  | 0     | 1ELKB323091 | StüLi-Dummy | Kabel                | AWG 18/1007 blau, 0,90mm²         |
| 380  | 0     | 1PHFF322887 | StüLi-Dummy | Dichtung             | Reinzosil Universal Dichtmasse    |
| 390  | 1     | 2SWAP255551 | StüLi-Dummy | Applikation          | BSTe MAC-Adresse                  |

Endplatte und Profilen  
mit Dichtmasse (Pos. 380)  
gegeneinander abdichten

beidseitig je 3 Stück  
Moosgummi Rundschnur (Pos. 170)  
19mm lang in Ausschnitt legen

| REVISIONSVERLAUF |                                                    |            |           |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| REV.             | BESCHREIBUNG                                       | DATUM      | GENEHMIGT |
| B                | Schalldämpfer und ILI-LED Lieferkarte ausgetauscht | 09.09.2022 | SprT      |
| A                | ILI-MOT ausgetauscht                               | 14.08.2018 | Kuek      |

|                                                                                       |                              |                    |                                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | ISO 2768 - mK<br>ISO 8015    | Abteilung:<br>D-C  | Artikel Nr.:<br><b>3LELK329481</b> | Maßstab: 1 : 4<br>Gewicht: 18,352 kg |
|                                                                                       | Lichtkasten<br>ILI-FL-1390.0 |                    | Zeichnungs-Nr.:<br>iPQ1-B-314      | Rev.: <b>B</b>                       |
| Entellt:<br>Kuek                                                                      |                              | Genehmigt:<br>SprT | Prüfdatum:<br>09.09.2022           | Status: Freigegeben<br>Ursprung: A1  |